


仕様書

仕様	用途	業務用（ご家庭には住宅用消火器を設置してください）	区別	加圧式
	国家検定 型式番号	消火器 消第27～9号	能力単位	B-14・C
		消火薬剤 薬第27～8号	放射時間	約17秒（於20℃）
	薬剤質量	6.5kg	放射距離	5～8m（於20℃）
	総質量	約12.0kg	使用温度範囲	-30℃～+40℃
	本体容器	鉄製	耐圧試験圧力値	3.1MPa
	内容積	7.6L	加圧用ガス容器	D126 ㊤ N
	外面塗料	ポリエステル樹脂塗料（赤色）	ホース長さ	460mm
薬剤主成分	重碳酸カリウム			
使用方法	1.安全栓を引き抜く。 2.ホースをはずし火元に向ける。 3.レバーを強くにぎる。	適応 火災	B火災：油火災（石油類などの可燃性液体や半固体油脂類が燃える火災） C火災：電気火災（電気設備のショートが原因の火災）	

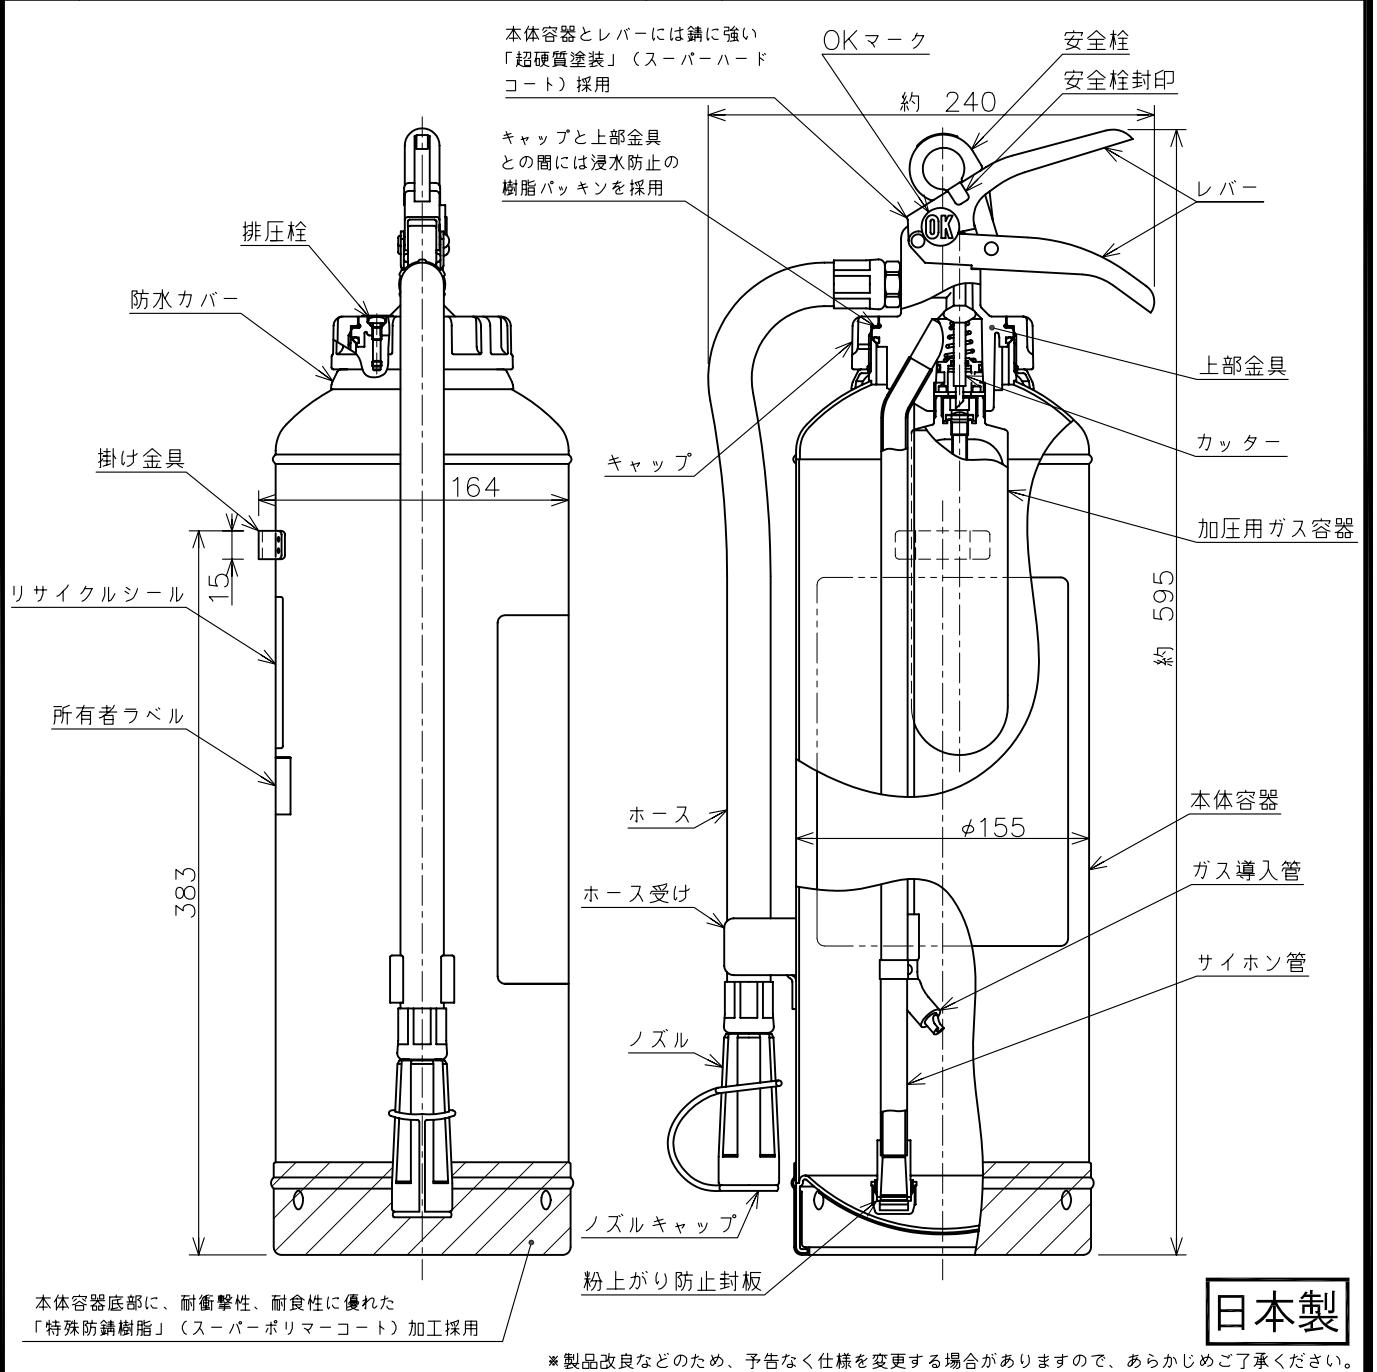

* 製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

名称	粉末（K）消火器 20型（6.5kg、ストップ付） ハイパーキング	品番	KFC20
モリタ宮田工業株式会社		〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1	TEL：(0467)85-1210（お客様相談室）
		図番	KFC20-1502