


仕様書

| | | |
|--------|-------|---|
| 仕様 | 検出方法 | 紫外線検出方式 (検出時間初期設定 4秒 : 最短0.5秒~最長31秒に変更可能) |
| | 消火剤 | 二酸化炭素 60g (60g × 1本 : 防護容積約0.05m ³) |
| | 電源 | AC 85~240V / DC 24V (消費電流 待機時25mA 出力動作中90mA) |
| | 質量 | 約 1,100g |
| | 寸法 | 縦 約200 × 幅 約150 × 奥行 約90 (mm) |
| | 移報出力 | 出力動作中 無電圧C接点2ヶ所 (接点容量 AC125V/0.5A DC24V/1A) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ | |

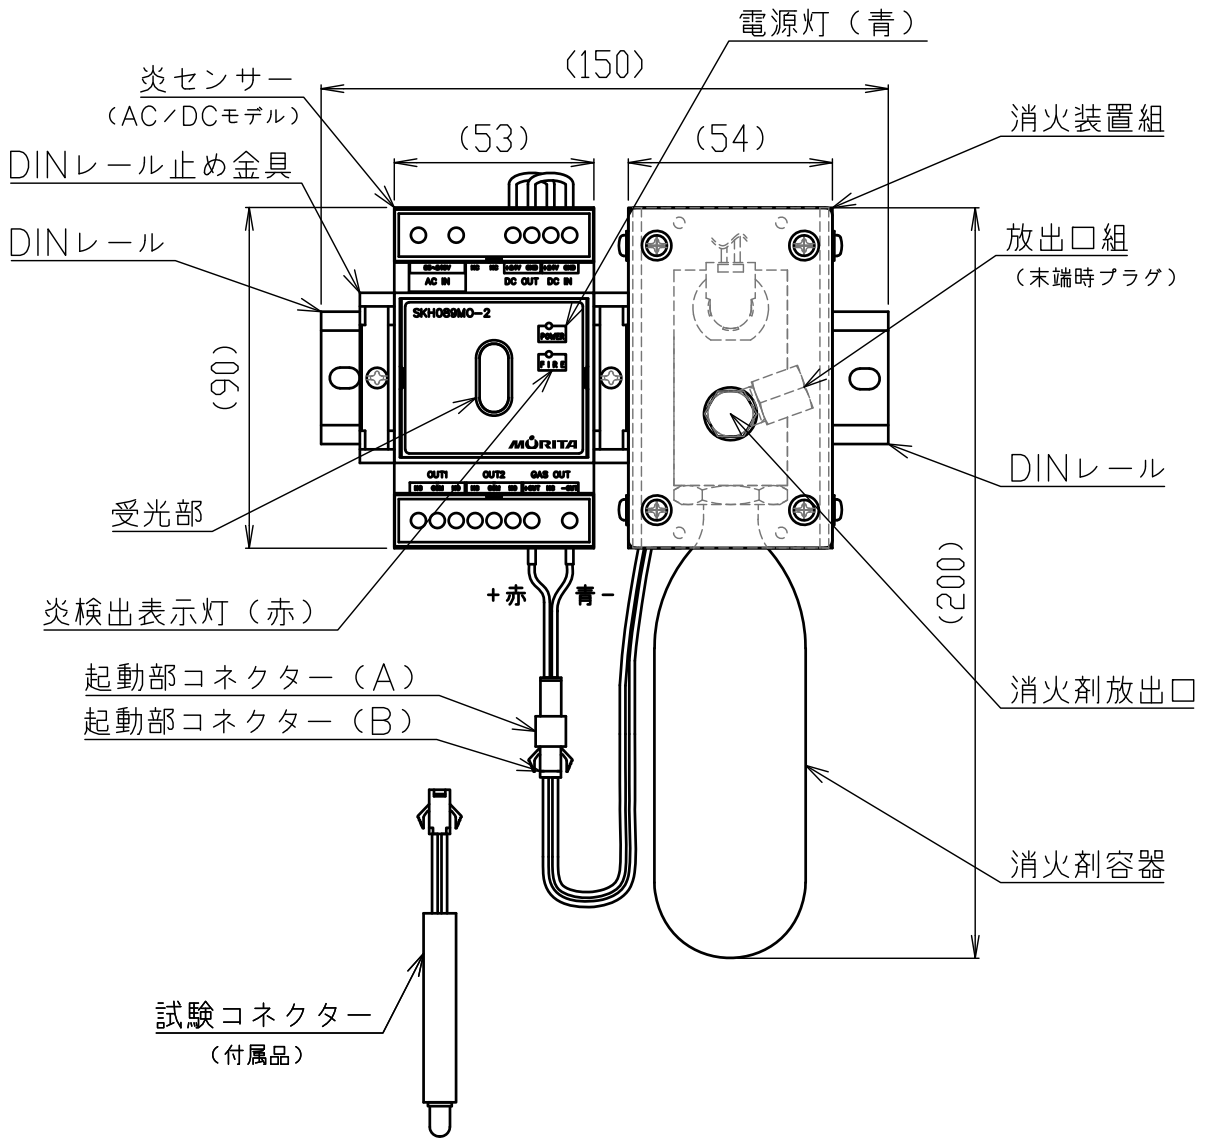

*消火剤を2本または3本に増やす場合、
下記の品番を別途手配し、消火装置組の前カバー板を付け替えてください。

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 2本に増設する場合 RSC0602S【分電盤用 2本連結仕様】 | 3本に増設する場合 RSC0603S【分電盤用 3本連結仕様】 |
|------------------------------------|------------------------------------|

*製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

| | | | |
|-------------|--|----|--------------------|
| 名称 | 分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ AC/DCモデル C60 1本仕様 | 品番 | RSC0601A |
| モリタ宮田工業株式会社 | 〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL:(0467)85-1210 (お客様相談室) | 図番 | RSC0601A_kiki-2405 |