


SBF110E5 SBF110E5C	
(寒冷地仕様)	
確認番号	KHK 第HG-E-01-11号
使用温度範囲	-10℃~+40℃ -20℃~+40℃
種別	機械泡(水成膜) 機械泡(水成膜)
消火薬剤	型式番号 薬第27~5号 薬第27~4号
薬剤	薬劑量 111L(37L×3)
容積	FSS FF
貯蔵容器	容量 39L×3本
寸法(mm)	φ234.4×1,025
加圧式	窒素ガス
ガス容器	内容積 10.0L
圧力	14.7MPa(於35℃)
バルブ	電気式
開放装置	専用レバー付属
放射圧力範囲	0.25~0.45MPa
材質	SECC
格納箱	寸法(mm) 900×1,680×350
構造	屋外型 両開き
標準色	アイボリー
固定方式	アンカーボルト(φ10mm)
仕様	電気式
選択弁	最大24系統まで対応可能
手動操作	専用レバー付属
制御部	入力電源 AC100V(専用回路)
起動方式	押しボタン(誤操作防止機能付)
放出方式	水平扇状放出
放出口	流量 13.0~23.0L/分
同時放出個数	2個(1レーンに対して)
防火対象物までの最大配管長	80m以下(配管20A使用時)
特長	受注

※箱サイズは14系統以降大きくなります。(900×1,935×350)

マークの説明

受注 発注を受けてから生産する受注生産品

※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますのでご了承ください。 ※本カタログの写真は印刷のため実際の色とは多少異なります。 ●KHK型式試験確認品

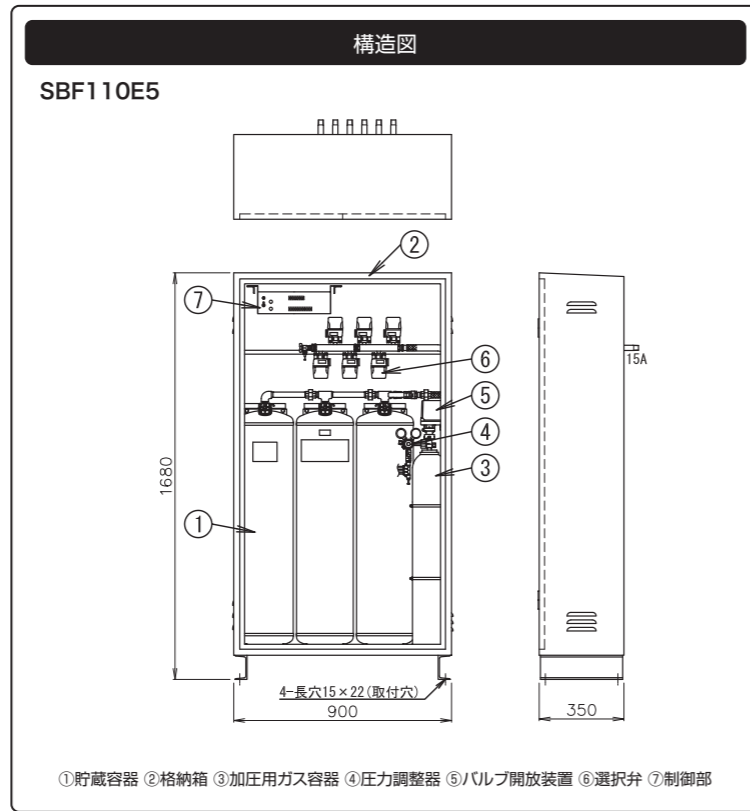

パッケージ型固定泡消火設備

スーパーセルフ

SBF110E5 / SBF110E5C

セルフサービスステーションの安全を トータルコーディネート



※画像は6系統用です。



モリタ宮田工業株式会社

本社：〒135-0063 東京都江東区有明3丁目5番7号 TOC有明ウエストタワー19階
<http://www.moritamiyata.com>

お問い合わせは、お客様相談室へ

☎ 0467-85-1210 受付時間 10:00~12:00/13:00~15:00 (土・日・祝祭日は休み)

ご用命は

パッケージ型固定泡消火設備

スーパーセルフ **SBF110E5**

日本製

セルフサービスステーションのシェアNo.1! (当社調べ)

設置条件に応じて 最適なシステムを選択できます

セルフサービスステーション専用のパッケージ型固定泡消火設備です。油火災の消火に威力を発揮する機械泡消火薬剤を採用。本体や起動装置の設置、システム構築については、それぞれの設置条件に合わせて最適なものをご提案いたします。



POINT

1 油火災に最適な泡消火

油面を泡で覆う窒息作用によって消火する機械泡消火薬剤を使用。再燃防止効果にも優れる。ガソリンや灯油の火災に対して優れた威力を発揮する消火薬剤です。

2 省スペースのコンパクト設計

消火薬剤タンクやポンペを一体化した構造で、専用の格納箱にすべて収まります。泡放出口までは配管でつながるので、設置場所が敷地の隅であっても問題ありません。

3 簡単操作の起動装置

事務所など敷地内にある有人施設には起動装置を設置。火災が起きた場合、対象地区の起動ボタンを押せば、各種設備が作動し消火が始まります。起動装置の操作はボタン操作のみで簡単です。

4 状況に合わせて最適なシステムを構築

消火設備から泡放出口までの配管設置など、立地状況に応じて最適なシステムをご提案、構築していきます。また寒冷地など特殊な環境下における設置にも対応します。

消火のしくみ



セルフサービスステーションには消防法上 第4種、第5種消火設備の設置も必要になります。

セルフサービスステーションは消防法上、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所」と呼称され、「著しく消火困難な製造所等」に区分されるため、第3種消火設備「スーパーセルフ」に加え、第4種「大型車載式消火器」、第5種「消火器」を規模に合わせて設置する必要があります。各種取り揃えておりますので、併せてご用命ください。



消火器10型 3.5kg (第5種) 消火器50型 (第4種)