


# 仕様書

|    |         |                                 |
|----|---------|---------------------------------|
| 仕様 | 電源      | DC 7~24V                        |
|    | 警報出力    | リレーα接点出力 (AC125V-0.5A DC24V-1A) |
|    | 検出方法    | 紫外線検出方式                         |
|    | 検出角度    | 左右120° 上下120°                   |
|    | 設置場所    | 屋内屋外用 (防塵防滴 保護等級IP64)           |
|    | 温度範囲    | -10~+60℃ (結露・氷結の無きこと)           |
|    | 寸法 / 質量 | φ72.8mm × 34.5mm / 約 75g        |

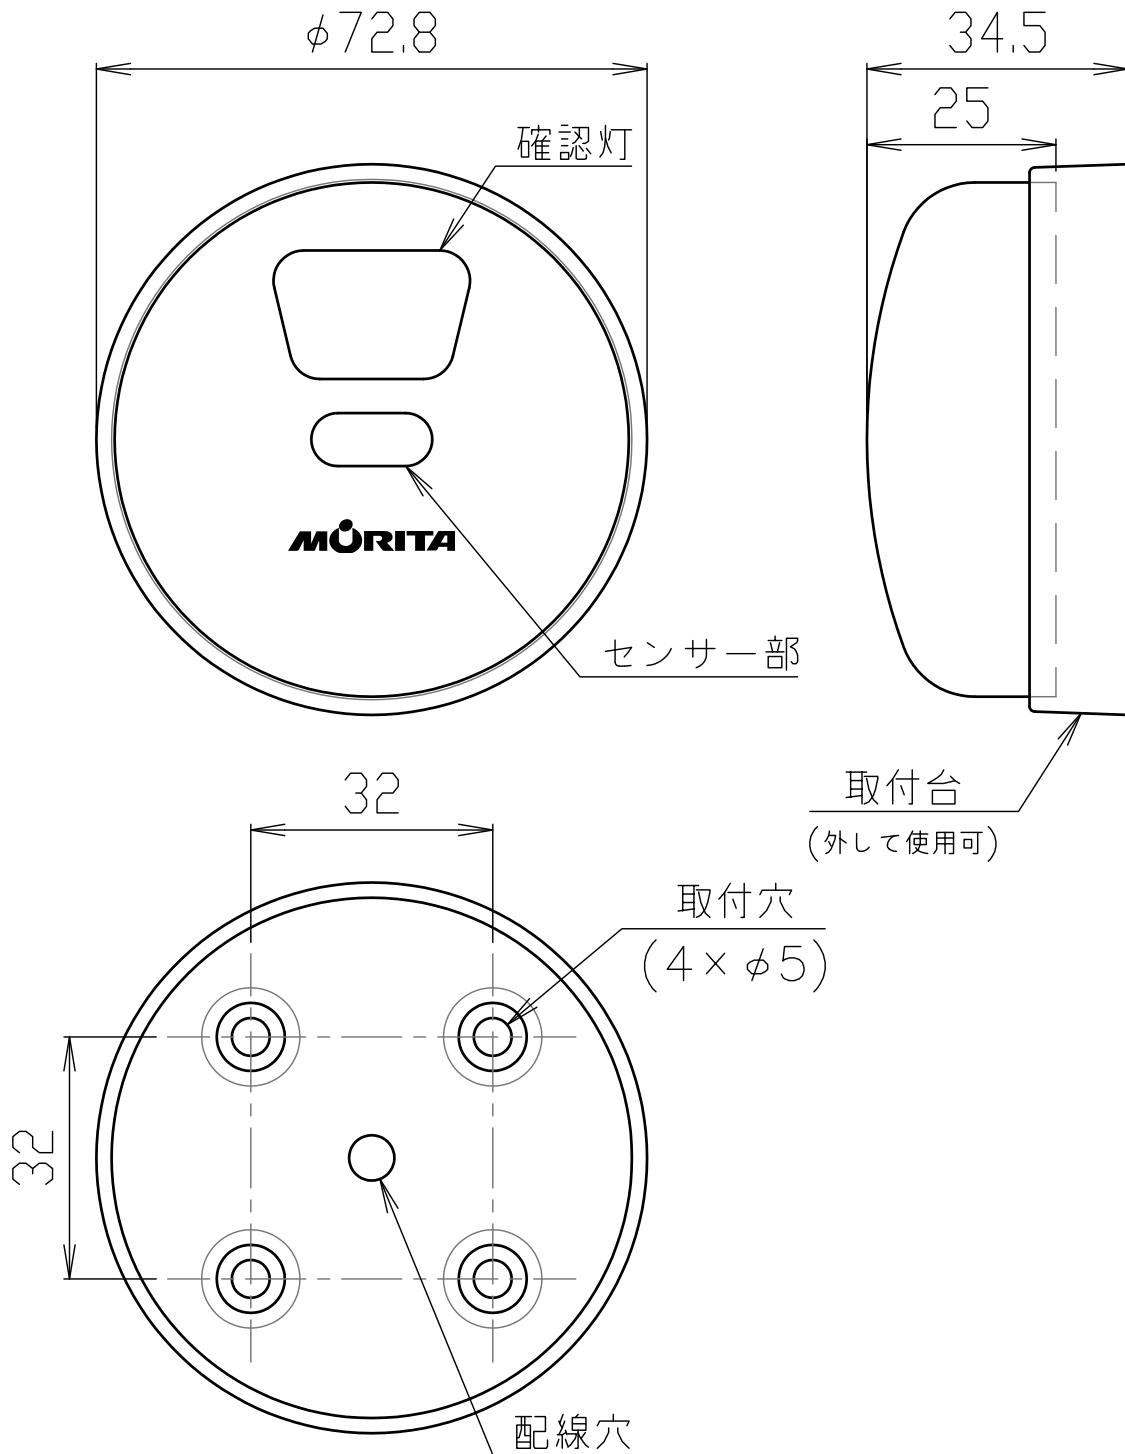

\*製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

|             |         |                              |                       |
|-------------|---------|------------------------------|-----------------------|
| 名称          | 炎検出センサー | 品番                           | SKH047MO              |
| モリタ宮田工業株式会社 |         | 〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1   | ☎番 SKH047MO_kiki-2309 |
|             |         | TEL : (0467)85-1210 (お客様相談室) |                       |