


仕様書

仕様	認定番号	C-491号	消火薬剤	種別	第三種粉末消火薬剤
	薬剤放射量	29kg/min		薬剤量	33kg
	放射時間	64秒	総質量	約75kg	
	放射距離	6~10m			

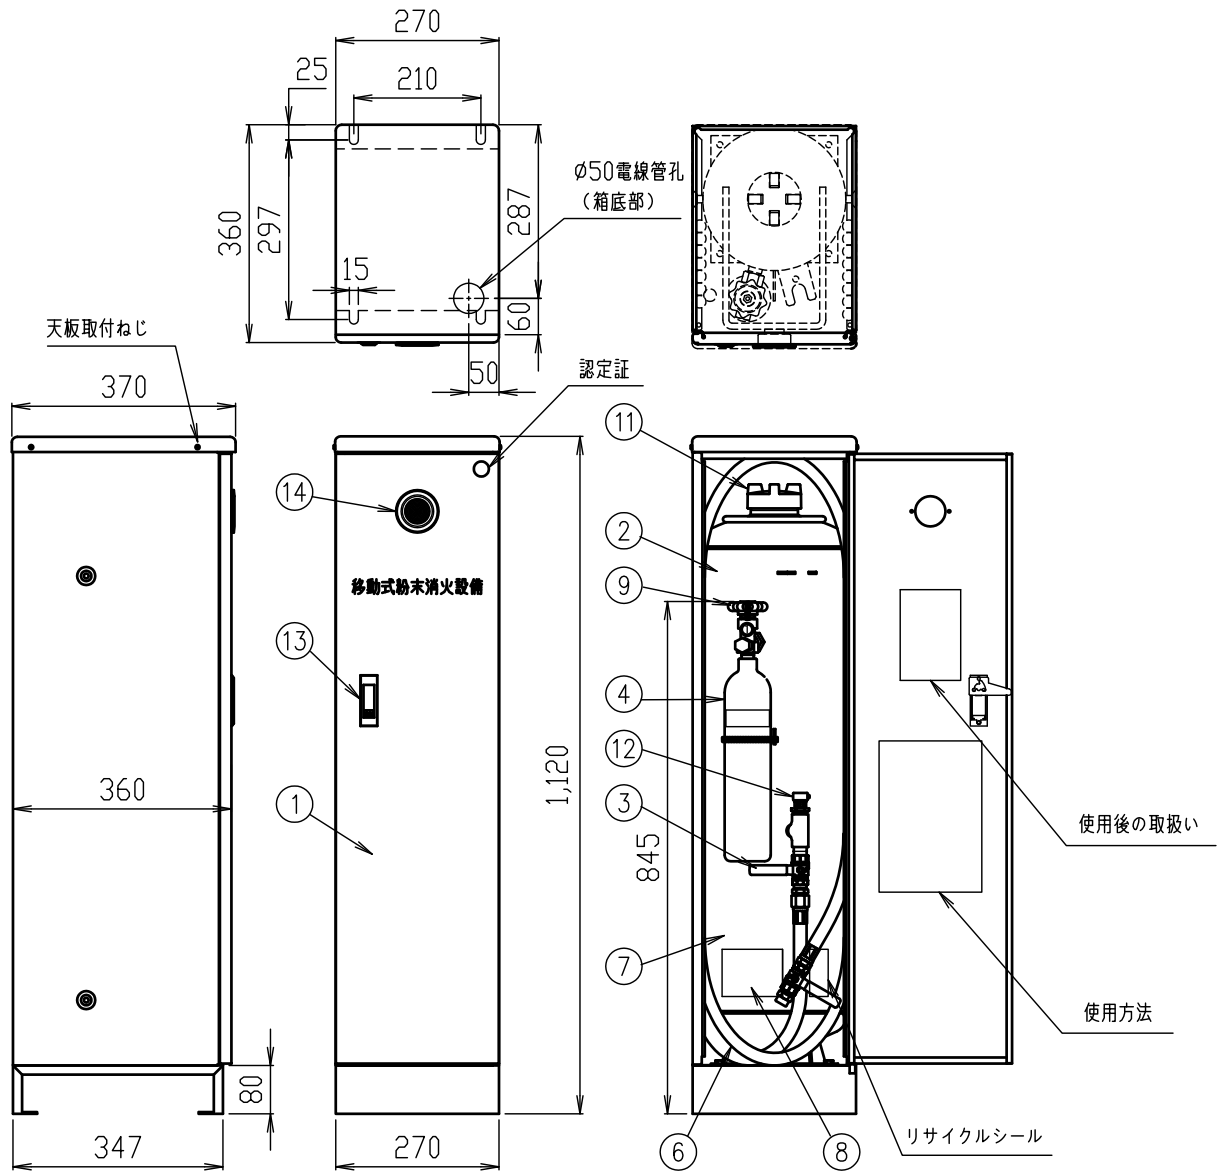

備考：この消火設備はクリーニング用ポンペが別置きになっています。
必ず同時にSHA-33GB（クリーニング用ポンベセット）を1台設置してください。

*製品改良などのため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

7	ノズル	C3771他	ボール弁レバー開閉式		
6	ホース	塩化ビニル	外径φ20.8mm 内径φ11.8mm 全長約20m	14	フラット表示灯 AC100V/DC・AC24V
5	クリーニング用ポンベ			13	取手
4	加圧用ポンベ	マンガン鋼	内容積：1.0L ガス量：二酸化炭素660g	12	安全弁
3	放出弁	C3771他	認定番号：DV-005号	11	充てんふた
2	粉末薬剤タンク	SPHC（熱間圧延鋼板）他	内容積35L	10	クリーニング用ポンベバルブ
1	格納箱	SECC（電気亜鉛めっき鋼板）	赤色塗装仕上げ（塗装色：日塗工 07-40X） 板厚：0.8mm	9	加圧用ポンベバルブ
				8	銘板
部番	部品名	材質	摘要	部番	部品名

名称	移動式粉末消火設備 フラット表示灯-クリーニングポンベ別置仕様		品番	SHA33型
モリタ宮田工業株式会社		〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋1-1-1 TEL：(0467)85-1210（お客様相談室）	図番	SHA332G _kiki-2307