


仕様	認定番号	C-491号	消火薬剤	種別	第三種粉末消火薬剤
	薬剤放射量	29kg/min		薬剤量	33kg
	放射時間	64秒	総質量	約75kg	
	放射距離	6~10m			

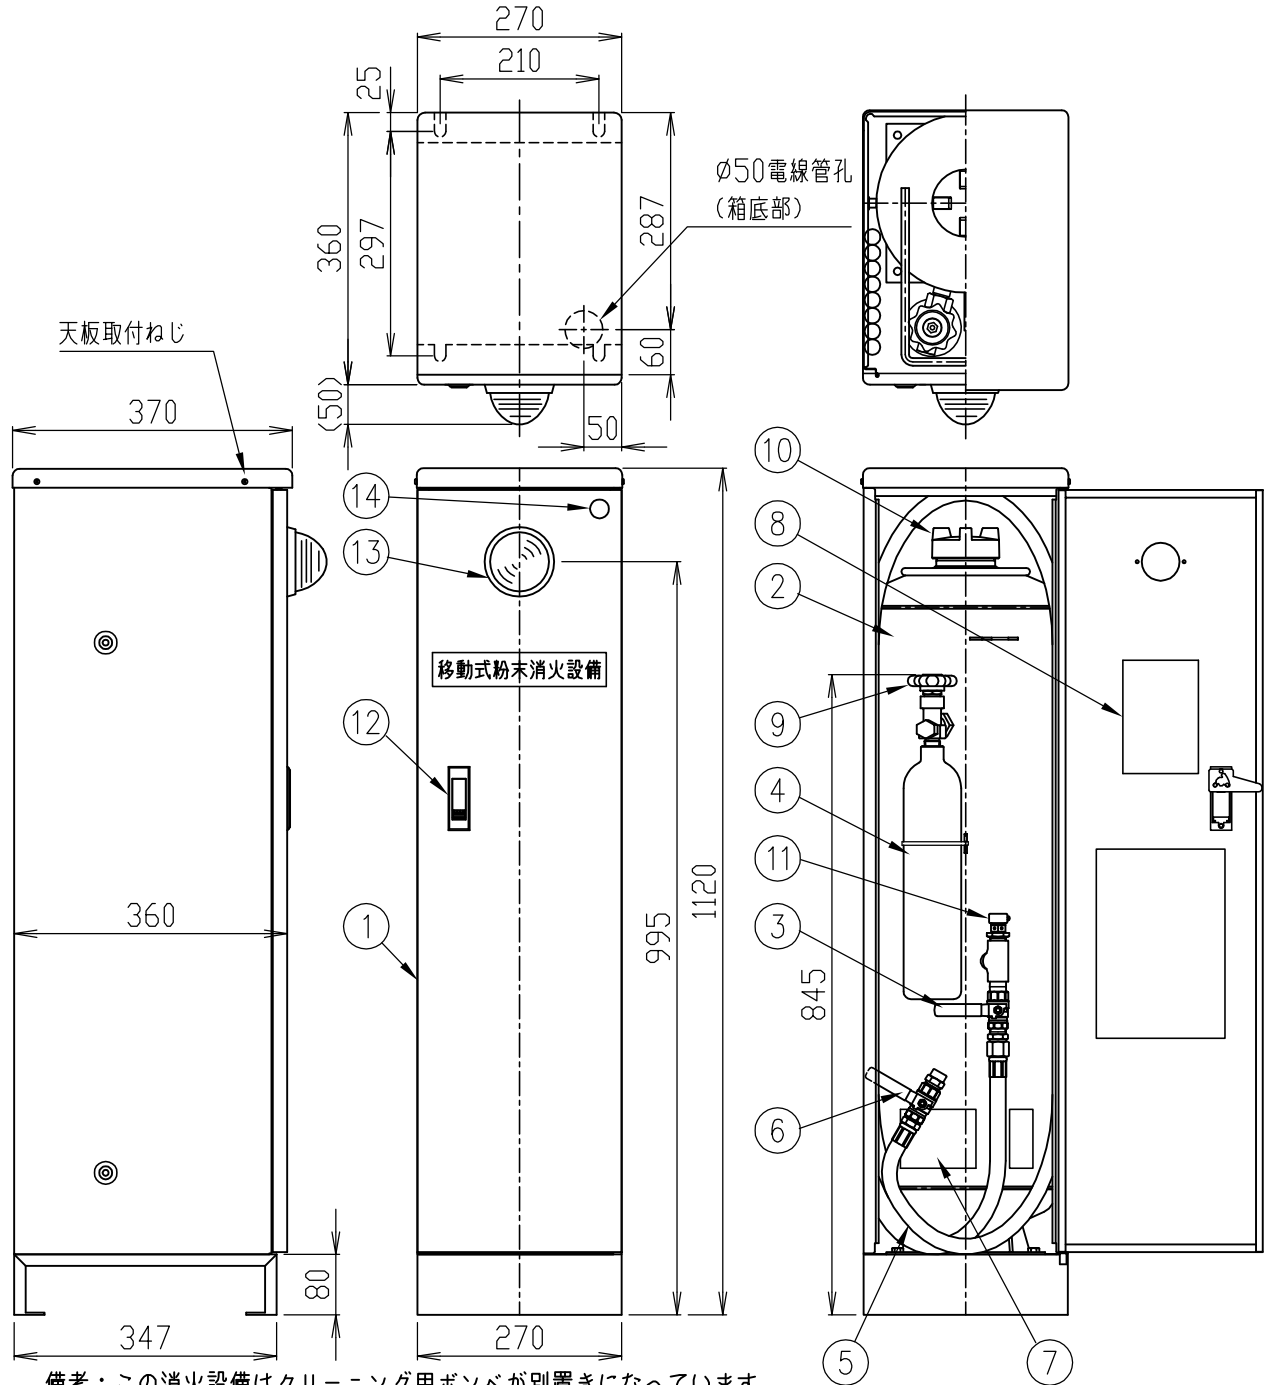

備考：この消火設備はクリーニング用ポンベが別置きになっています。  
必ず同階にSHA-33GB（クリーニング用ポンベセット）を1台設置してください。

部番	部品名	材質	摘要			部番	部品名
7	銘板						
6	ノズル	C3771他	ボール弁レバー開閉式			14	認定証票
5	ホース	塩化ビニル	外径φ20.8mm 内径φ11.8mm 全長約20m			13	表示灯(LED)0.7W AC100V/DC・AC24V
4	加圧用ポンベ	マンガン鋼	内容積：1.0L ガス量：二酸化炭素660g			12	取手
3	放出弁	C3771他	認定番号：DV-005号			11	安全弁
2	粉末薬剤タンク	SPHC(熱間圧延鋼板)他	内容積35L			10	充てんふた
1	格納箱	SECC(電気亜鉛めっき鋼板)	赤色塗装仕上げ(塗装色：日塗ID07-40X) 板厚：0.8mm			9	加圧用ポンベバルブ
						8	クリーニング方法銘板
名称		移動式粉末消火設備		検証	検証	作成	型式 SHA-33G型 (クリーニングポンベ別置き)
モリタ宮田工業株式会社		海木	魚住	中澤	図番 SHA33G-1608		